

Banda adhesiva fotoluminescente rayada

La banda a rayados permite una señalización eficaz de día y de noche gracias a estos rayados rojos oblicuos a 45°. Produce un muy intenso fosforescencia (Clase D) y contiene una cara fuertemente adhesiva que le permite estar instalada rápidamente sobre paredes o suelos lisos.

Destino: obras, sitios a riesgos. Interiores o exteriores

Material: Vinyl PVC

Resistencia al calor hasta 60°C.


Aspecto: matte. Color emitido: VERDE

Dimensiones disponibles: 10m x 5cm

Luminancia (prueba según DIN67510 Parte 1.) :

Estándar (YmRP-D) Color VERDE:

2 minutos: 1132, 10 minutos: 271, 60 minutos: 59, Extn: 3600min

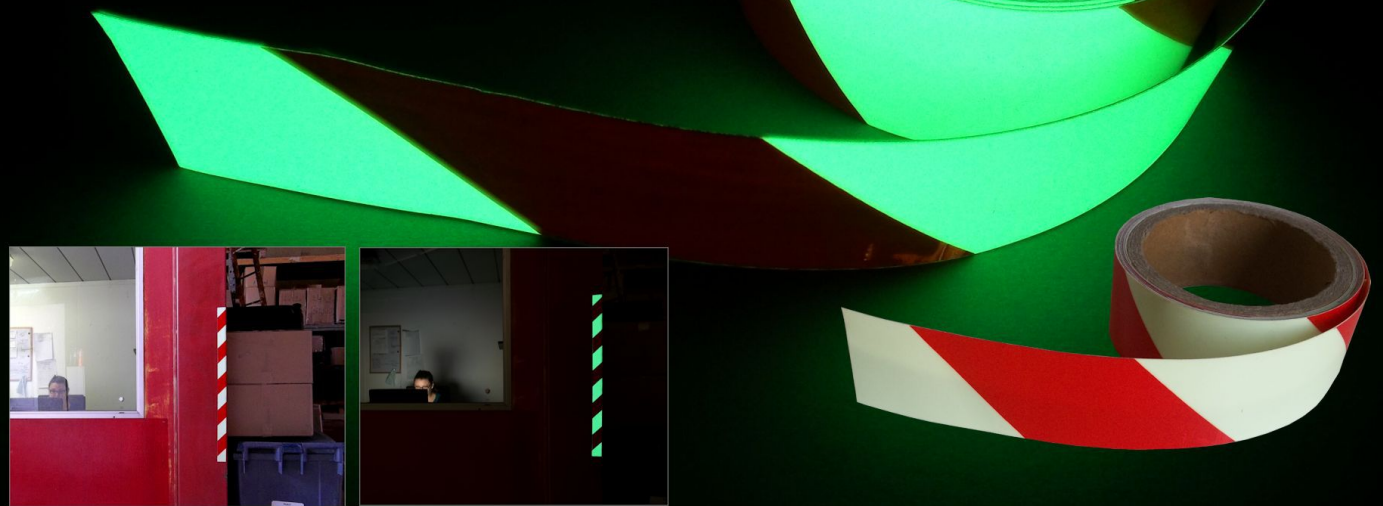

Banda de aluminio con rayados reflectivos

para la señalización de los obstáculos, máquinas e instalaciones, trabajos temporales.

Señalización que posee propiedades excelentes y fotoluminescentes (estándar: Clase D) y rayados rojos reflejantes (Micro bolas Clasifica A $\leq 100m$): Produce así una visibilidad máxima de día y de noche.

El modelo estándar es de aluminio (flexible) revestido de una capa ultra resistente y fotoluminescente.

Destino: para suelos y paredes, en interiores o exteriores.

Resistencia al calor hasta 80°C. Resistencia excelente a los choques.

Aspecto: matte. Color emitido: VERDE

Dimensiones: 30cm L * 5cm I * 2mm E

Opciones:

Una cara adhesiva puede ser añadida

Puede ser fabricado de acero inoxidable.

Superficie brillante disponible

Otras tallas disponibles



Luminancia: (medidas según DIN67510 Parte 1.) (mcd / m²) Class D:

2 minutos: 1077 / 10 minutos: 318 / 60 minutos: 70 / luminancia total: 4516 minutos

Encuentra a nuestra gama completa de productos sobre www.pinturafosforescente.es